



ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ И ФИТИНГОВ MANUFACTURE OF PIPES AND FITTINGS

NEW

- ◆ PP малозумные канализационные трубы и фитинги
- ◆ PP-RC Полипропиленовые трубы и фитинги
- ◆ PVC канализационные трубы и фитинги
- ◆ PP канализационные трубы и фитинги
- ◆ Трапы душевые
- ◆ Рифленные трубы и фитинги
- ◆ PE-RT трубы
- ◆ PE-100 Полиэтиленовые трубы



1 000

наименований
товаров
names of
products

19

лет/years

на рынке
on the market



налаженная
логистика
well-organized
logistics

50

лет/years

срок
службы товара
term of service
of products

2

завода в СНГ
plants in CIS



продукция
застрахована
products are
insured



СДЕЛАНО
В
РОССИИ





Компания «JAKKO» один из лидеров в Республике Казахстан по производству высококачественных пластиковых труб и фитингов для систем отопления, водоснабжения и канализации.

Компания имеет 2 завода по СНГ – в Караганде (Казахстан) и в Новосибирске (Россия).

Высокое качество продукции достигается за счет использования современного оборудования, профессиональной подготовки сотрудников, отвечающих за производственный процесс под контролем внутренней лаборатории.

С целью обеспечения длительных сроков эксплуатации и ресурсосбережения, продукция изготавливается из качественного сырья от ведущих мировых производителей Южной Кореи и Европы. Номенклатура выпускаемых изделий с каждым годом расширяется, удовлетворяя интересы потребителей.

В настоящее время в линейке бренда «JAKKO» более 1000 наименований товара, который успешно реализуют более 1200 дилеров на территории Казахстана и России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья

История компании





НОВИНКА!

МАЛОШУМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

JAKKO PRESTIGE



ТРУБА МАЛОШУМНАЯ ЯККО PRESTIGE Ø 50 2,0MM.



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
50-250	1,8	125
50-500	1,8	65
50-750	1,8	14
50-1000	1,8	14
50-1500	1,8	14
50-2000	1,8	14
50-3000	1,8	14

ЗАГЛУШКА



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в коробке
50	2,7	270
110	2,7	172

ОТВОД 45°



Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	260
110	2,7	40

КЛИПСА



Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	300
110	2,7	136
110(РАЗБОРНАЯ)	2,7	60

ТРОЙНИК 45°



Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50/50	2,7	120
110/50	2,7	32
110/110	2,7	16

РЕВИЗИЯ



Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	200
110	2,7	40

ТРУБА МАЛОШУМНАЯ ЯККО PRESTIGE Ø110*3,4MM.



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
110-250	3,4	22
110-500	3,4	15
110-750	3,4	6
110-1000	3,4	6
110-1500	3,4	6
110-2000	3,4	6
110-3000	3,4	6

ОТВОД 87°



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в коробке
50	2,7	220
110	2,7	34

ПЕРЕХОДНИК



Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110/50	2,7	90

МУФТА



Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	270
110	2,7	60


ТРОЙНИК 87°



Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50/50	2,7	170
110/50	2,7	38
110/110	2,7	20

SN8

РИФЛЕНАЯ ТРУБА С РАСТРУБОМ И ФИТИНГИ

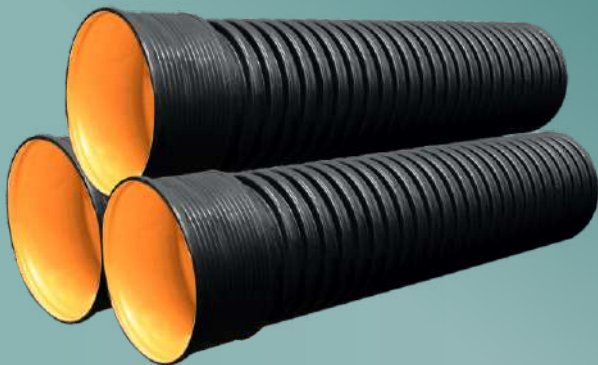


Преимущества: Благодаря рифленой наружной поверхности и особенностям молекулярного строения полиэтилена канализационные трубы устойчивы к сейсмическим передвижениям почвы. Они эластично деформируются при воздействии внезапных нагрузок, поглощают внешние нагрузки и вновь принимают первоначальную форму. Граница постоянной деформации может увеличиться до 7,5%. Трубы абсолютно гигиеничны, не содержат токсичных веществ. Выдерживают температуру до 80°C

Таблица контроля качества рифленных труб

диаметр	класс	d min.	D	L	h1 min (Вн. слой)	h2 min (Нар. слой)	W	A	B	C	ВЕС
100	SN 4 SN8	97	116	11,0	0,9	1,0	5,1				4,500
		95	116		1	1,1					5,100
150	SN 4 SN8	147	178	15,2	1	1,4	9,6	180	192	112	8,500
		145	178			1,7					9,500
200	SN 4 SN8	195	235	19,0	1,1	2,4	12	238		145	14,500
											16,560
250	SN 4 SN8	247	288	21,0	1,5	2,0	13,7	291	309	160	21,120
		245	288			2,4					24,120
300	SN 4 SN8	297	336	25,4	1,7	2,5	16	342	364	185	28,200
		294	336			3,0					33,000
400	SN 4 SN8	396	462	38,1	2,3	3,2	24,7	468	483	200	48,000
		392	462			3,8					54,600

Схематическое изображение трубы

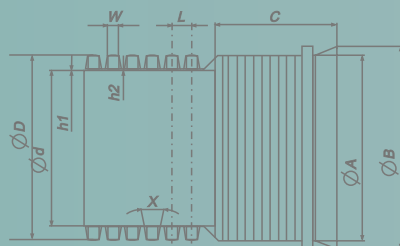

Правила монтажа:

Высота основания (A1): должно быть 15 см с минимальным уплотнением 95%.


Ширина боковой засыпки: должна быть (A2)=50 см.

Боковая засыпка: одна на каждые 30 см с минимальным уплотнением 95%.

Верхняя засыпка: минимально 30 см с нормальным уплотнением.

Материал: из приемлемых для уплотнения материалов фракцией 0-20 мм с уровнем влажности максимально 20%.

Высота над трубой: должна быть минимально 50 см.

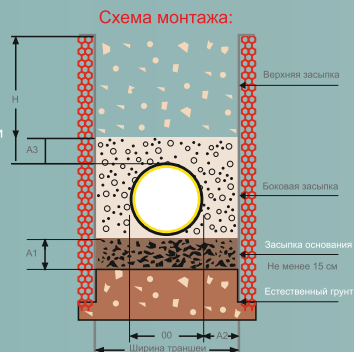



ТРУБА SN8

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в упаковке (м)
110	*	6 без раструбы
150	*	6
200	*	6
250	*	6
300	*	6
400	*	6

ОТВОД 90°



Диаметр	Кол-во в упаковке
110	*
150	*
200	*
250	*
300	*
400	*

МУФТА



Диаметр	Кол-во в упаковке
110	*
150	*
200	*
250	*
300	*
400	*

ТРОЙНИК 90°



Диаметр	Кол-во в упаковке
110	*
150	*
200	*
250	*
300	*
400	*

ТРОЙНИК 45°



Диаметр	Кол-во в упаковке
200	*
300	*

ТРОЙНИК С ВЫХ. НА ПВХ 90°



Диаметр	Кол-во в упаковке
150	*
200	*

ПЕРЕХОДНИК



Диаметр	Кол-во в упаковке
150-100	*
200-150	*
200-100	*
250-100	*
250-200	*
300-150	*
300-200	*
300-250	*
400-300	*



ОТВОД 45°

Диаметр	Кол-во в упаковке
110	*
150	*
200	*
250	*
300	*
400	*

ЗАГЛУШКА



Диаметр	Кол-во в упаковке
110	*
150	*
200	*
250	*
300	*
400	*

ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК 90°



Диаметр	Кол-во в упаковке
150-100	*
200-150	*
250-150	*
300-200	*

ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК 45°



Диаметр	Кол-во в упаковке
200	*
300	*

ТРОЙНИК С ВЫХ. НА ПВХ 45°



Диаметр	Кол-во в упаковке
150	*
200	*

ПЕРЕХОДНИК С ВЫХ. НА ПВХ



Диаметр	Кол-во в упаковке
150-100	*
200-150	*
250-150	*
300-200	*

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО



Диаметр	Кол-во в упаковке
110	*
150	*
200	*
250	*
300	*
400	*

PP-RC

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

PP-PC - ТРУБА

PP-PC - ТРУБА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ



1. Описание

Полипропиленовые трубы или трубы из полипропилена и соединительные детали к ним выпускаются на заводе JAKKO согласно стандартам Турецкого Института Стандартов ГОСТ 32415-2013 из пропилена (товарное название PPRC тип 3) для монтажа трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, технологических трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, технологических трубопроводов, теплых полов и разводки систем центрального отопления с максимальной температурой +95 °С.

Полипропиленовые трубы имеют особую химическую структуру, которая позволяет создавать идеально гладкую внутреннюю поверхность, препятствующую возникновению задержки биологических веществ, а также препятствует возникновению посторонних вкусов, цветов и запахов.

Полипропиленовые трубы могут изготавливаться из трех разновидностей полимера:

- гомополимера (полипропилен без привитого сополимера) PP-H (тип 1);
- блок-сополимера (полимер пропилена с этиленом с вкраплениями эластичной модификации) PP-B (тип 2);
- рэндом-сополимера или стабильного полимера (полимер с привитым этиленом) PP-RC (тип 3).

Трубы для горячего водоснабжения и отопления армируются либо алюминиевой фольгой, либо стекловолокном, что снижает температурные деформации и повышает долговременную прочность.

2. Область применения

Система трубопроводов JAKKO из полипропилена применяются в следующих областях:

- трубопроводные сети холодной и горячей питьевой воды в жилых и административных зданиях, больницах, школах и т.д.;
- трубопроводные сети для эксплуатации установок, использующих сжатый воздух;
- трубопроводы для сельского хозяйства;



ТРУБА PN 10 SDR 11



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке (м)
20	1,9	120
25	2,3	80
32	2,9	60
40	3,7	40
50	4,6	24
63	5,8	16
75	6,8	12
90	8,2	8
110	10	4

ТРУБА PN 20 SDR 6



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке (м)
20	3,4	120
25	4,2	80
32	5,4	60
40	6,7	40
50	8,3	24
63	10,5	16
75	12,5	12
90	15	8
110	18,3	4

ТРУБА АРМИРОВАННАЯ
СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 20 SDR -7,4



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке (м)
20	2,8	120
25	3,5	80
32	4,4	60
40	5,5	40
50	6,9	24
63	8,6	16
75	10,3	12
90	12,3	8
110	15,1	4


ТРУБА АРМИРОВАННАЯ
СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 SDR -6



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке (м)
20	3,4	120
25	4,2	80
32	5,4	60
40	6,7	40
50	8,3	24
63	10,5	16
75	12,5	12
90	15	8
110	18,3	4

PP-RC

фитинги

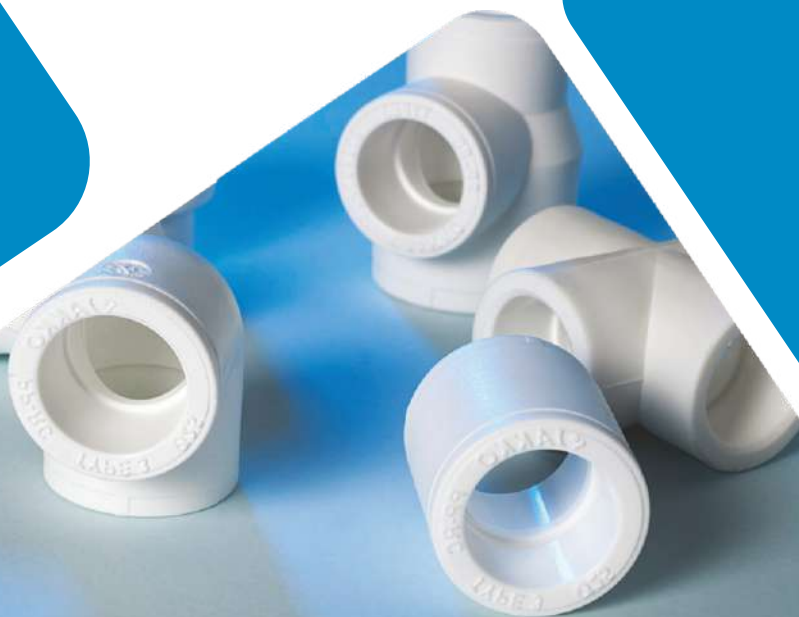

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
25-20-20	25	300
25-20-25	25	300
32-20-20	20	200
32-20-32	20	200
32-25-20	20	200
32-25-25	20	180
32-25-32	20	160
40-20-40	10	120
40-25-40	15	120
40-32-40	10	80
50-20-50	10	70
50-25-50	10	70
50-32-50	10	60
50-40-50	5	60
63-20-63	2	36
63-25-63	2	36
63-32-63	2	36
63-40-63	2	36
63-50-63	2	36
75-20-75	2	20
75-25-75	2	20
75-32-75	2	20
75-40-75	2	20
75-50-75	2	20
75-63-75	2	20
90-20-90	1	10
90-25-90	1	10
90-32-90	1	10
90-40-90	1	10
90-50-90	1	10
90-63-90	1	10
90-75-90	1	10
110-20-110	1	6
110-25-110	1	6
110-32-110	1	6
110-40-110	1	6
110-50-110	1	6
110-63-110	1	6
110-75-110	1	6
110-90-110	1	6



ЗАГЛУШКА



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	100	1400
25	50	800
32	50	500
40	25	300
50	20	160
63	10	80
75	2	54
90	2	40
110	1	20



MOCT



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	20	220
25	10	140
32	5	75
40	*	40

ТРОЙНИК

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	50	400
25	25	250
32	20	120
40	10	80
50	8	48
63	2	28
75	2	16
90	1	8
110	1	6

КОМПЕНСАТОР

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	*	40
25	*	25
32	*	12
40	*	6

МОСТ КОРОТКИЙ С МУФТАМИ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	25	300
25	20	180
32	10	100

ЗАГЛУШКА С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	100	1400
25	100	1000
32	50	700

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	5	75
25	5	70



МУФТА

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	100	1000
25	50	600
32	25	300
40	20	240
50	10	120
63	6	72
75	4	44
90	4	28
110	1	16



ПЕРЕХОДНИК

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
25-20	100	1000
32-20	50	600
32-25	50	500
40-20	25	350
40-25	25	350
40-32	25	300
50-20	20	240
50-25	20	200
50-32	20	200
50-40	20	200
63-20	10	120
63-25	10	120
63-32	10	120
63-40	10	120
63-50	10	80
75-50	5	60
75-63	5	50
90-40	2	60
90-50	2	54
90-63	2	48
90-75	2	28
110-50	2	32
110-63	2	24
110-75	2	24
110-90	2	16



МУФТА ПЕРЕХОДНИК

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
25-20	50	700
32-20	50	500
32-25	50	400
40-20	25	250
40-25	25	250
40-32	25	250

ОТВОД 45°

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	50	700
25	50	450
32	25	250
40	10	140
50	5	70
63	5	40
75	2	20
90	1	16
110	1	6



ОТВОД 45° ВН-НАР.

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	25	450
25	25	300
32	20	250

ОТВОД 90°

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	50	700
25	50	400
32	25	200
40	10	120
50	5	70
63	5	36
75	2	24
90	1	12
110	1	6



ОТВОД 90° ВН-НАР.

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	25	500
25	25	350
32	20	160

ОТВОД ПЕРЕХОДНИК 90°

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
25-20	25	450
32-20	25	300
32-25	25	250



КРЕСТОВИНА

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	25	300
25	20	200
32	10	120
40	5	60



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	*	1800
25	*	1100
32	*	700

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	*	1800
25	*	1100
32	*	700

PP-RC

запорная
арматура





КРАН ШАРОВОЙ МИНИ

КРАН РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ ШАРОВОЙ



КРАН РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ ШАРОВОЙ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	4	20
25X3/4"	4	20



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	4	20
25X3/4"	4	20

PP-RC

фитинги

комбинированные

фитинги

металл

латунь MS-58



ОТВОД С ВН. РЕЗЬБОЙ С ФЛАНЦЕМ ДВОЙНОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	4	36
25X1/2"	2	24

ОТВОД С НАР. РЕЗЬБОЙ С ФЛАНЦЕМ ДВОЙНОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	2	24
25X1/2"	2	24
20X3/4"	2	24
25X3/4"	2	24

ТРОЙНИК С ВН. РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	15	80
20X3/4"	10	80
25X1/2"	10	80
25X3/4"	10	80
32X1/2"	5	50
32X3/4"	5	50
32X1"	5	50

ТРОЙНИК С НАР. РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	10	75
20X3/4"	10	80
25X1/2"	10	80
25X3/4"	10	80
32X1/2"	5	50
32X3/4"	5	50
32X1"	5	40

РЕГУЛ. НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ С ВН. РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	2	20

ФИЛЬТР НАРУЖНЫЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	10	120
25X3/4"	5	75
32X1"	5	35

ФИЛЬТР ВНУТРЕННИЙ Т-ОБРАЗНЫЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	10	120
25X3/4"	10	80
32X1"	5	40

ФИЛЬТР ВНУТРЕННИЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	20	120
25X3/4"	5	75
32X1"	5	35

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВОДОСЧЁТЧИКА



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X3/4"	20	120
25X1"	10	80
32X1 1/4"	10	50

PE-RT труба



Труба напорная из термостойкого полиэтилена

Разработки в области катализаторов и производственных технологий привели к созданию нового высоко дифференцированного семейства продуктов на основе сополимеров этилен- α -олефинов. Эти полимеры составляют основу нового класса полиэтиленовых материалов - **PERT (Polyethylene of Raised Temperature resistance)** - полиэтилены повышенной термостойкости) для производства труб для горячего водоснабжения и отопления.

PERT тип II рекомендуется для изготовления абсолютно любых труб для систем отопления и горячего и холодного водоснабжения.

1. Назначение и область применения

Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости (PERT) для строительства и ремонта внутренних сетей холодного, горячего водоснабжения и радиаторного отопления зданий, в том числе напольного отопления.

Допускается применение трубы для некатегорийных технологических трубопроводов, транспортирующих неагрессивные к материалу труб жидкие среды.

2. Указания по монтажу

Монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и отопления из труб PERT тип II из полиэтилена повышенной термостойкости должен осуществляться в соответствии со следующими требованиями.

Монтаж труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не менее 5°C специально предназначенным для этого инструментом. Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0°C, перед раскаткой должны быть выдержаны в течение 24 часов при температуре не ниже 10°C.

Трубопровод напольного отопления можно заливать бетонным раствором или закрывать покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Давление в трубе при заливке должно быть не менее 0,3 МПа.

3. Преимущества

Уникальность данных материалов заключается в том, что для получения хорошей долгосрочной гидростатической прочности при высоких температурах их не требуется сшивать. Это дает существенные преимущества при обработке в сравнении с системами из сшитого полиэтилена (PEX).



СКОБА ЯКОРНАЯ

[illegible]

ФИКСАТОР С КЛИПСАМИ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
16-50	*	200

PP

Трубы и фитинги
для внутренней
канализации



ТРУБА ЯККО Ø32*1,8мм



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
32-150	1,8	100
32-250	1,8	80
32-500	1,8	150
32-750	1,8	10
32-1000	1,8	10
32-1500	1,8	10
32-2000	1,8	10
32-3000	1,8	10

ТРУБА ЯККО Ø40*1,8мм



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
40-150	1,8	72
40-250	1,8	50
40-500	1,8	110
40-750	1,8	10
40-1000	1,8	10
40-1500	1,8	10
40-2000	1,8	10
40-3000	1,8	10

ТРУБА ЭКОНОМ Ø50*1,5мм



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
50-150	1,5	50
50-250	1,5	125
50-500	1,5	65
50-750	1,5	14
50-1000	1,5	14
50-1500	1,5	14
50-2000	1,5	14
50-3000	1,5	14

ТРУБА ЯККО Ø50*1,8мм



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
50-150	1,8	50
50-250	1,8	125
50-500	1,8	65
50-750	1,8	14
50-1000	1,8	14
50-1500	1,8	14
50-2000	1,8	14
50-3000	1,8	14

ТРУБА ЭКОНОМ Ø110*2,2мм



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
110-150	2,2	36
110-250	2,2	25
110-500	2,2	15
110-750	2,2	6
110-1000	2,2	6
110-1500	2,2	6
110-2000	2,2	6
110-3000	2,2	6

ТРУБА ЯККО Ø110*2,7мм



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
110-150	2,7	36
110-250	2,7	22
110-500	2,7	15
110-750	2,7	6
110-1000	2,7	6
110-1500	2,7	6
110-2000	2,7	6
110-3000	2,7	6

ТРУБА ЯККО Ø75*1,9мм



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
75-250	1,9	10
75-500	1,9	10
75-750	1,9	10
75-1500	1,9	10
75-1000	1,9	10
75-2000	1,9	10
75-3000	1,9	10



ОТВОД 15°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110	2,7	30



ОТВОД 30°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	280
110	2,7	45



ОТВОД 45°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
32	2,7	100
40	2,7	100
50	2,7	260
110	2,7	40



ОТВОД 60°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	250
110	2,7	35



ОТВОД 90°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
32	2,7	100
40	2,7	100
50	2,7	220
110	2,7	34



ОТВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	50
110	2,7	20



ОТВОД 45° с выходом на 50

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
левый	2,7	25
правый	2,7	25
вверх	2,7	25
тыл	2,7	25



ОТВОД 90° с выходом на 50

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
левый	2,7	25
правый	2,7	25
вверх	2,7	25
тыл	2,7	25



ПЕРЕХОД С ЧУГУНА

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
74x50	2,7	54
124x110	2,7	72



ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	35
110	2,7	30



МУФТА РЕМОНТНАЯ

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
32	2,7	90
40	2,7	100
50	2,7	270
110	2,7	60



ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	55
110	2,7	50



СИФОН «S»

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110 /87°	2,7	10
110 /45°	2,7	10



КЛИПСА

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	250
110	2,7	136



**ТРАП
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ**

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	15x15	*
110	15x15	*
110	25x25	*



**ТРАП
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ**

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	15x15	*
110	15x15	*
110	25x25	*



**ПЕРЕХОДНИК
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ**

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
40/32	2,7	100
50/32	2,7	100
50/40	2,7	100
110/50	2,7	90



**ПЕРЕХОДНИК
КОРОТКИЙ**

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110/50	2,7	120



ТРОЙНИК 45°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
32/32	2,7	50
40/40	2,7	50
50/50	2,7	120
110/50	2,7	32
110/110	2,7	16



КРЕСТОВИНА 45°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50/50/50	2,7	110
50/110/50	2,7	38
110/110/110	2,7	18



ТРОЙНИК 90°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
32/32	2,7	50
40/40	2,7	60
50/32	2,7	60
50/50	2,7	170
110/50	2,7	38
110/110	2,7	20



КРЕСТОВИНА 90°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50/50/50	2,7	110
50/110/50	2,7	38
110/110/50	2,7	18
110/110/110	2,7	18



ЗАГЛУШКА

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
32	2,7	200
40	2,7	120
50	2,7	270
110	2,7	172



**КРЕСТОВИНА 90°
ДВУХПЛОСКОСТНАЯ**

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110/110/50 (лев)	2,7	16
110/110/50 (прав)	2,7	16
110/110/110	2,7	12



РЕВИЗИЯ

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	200
110	2,7	24



АЭРАТОР

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
50	2,7	200
110	2,7	24

PP

Трубы и фитинги
для наружной
канализации



ТРУБА JAKKO

Ø110*3.4 мм

Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
110-500	3,4	6
110-1000	3,4	6
110-2000	3,4	6
110-3000	3,4	6
110-4000	3,4	6
110-5000	3,4	6
110-6000	3,4	6



ОТВОД 15°

Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в коробке
110	2,7	40
160	4,9	12



ОТВОД 45°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110	2,7	40
160	4,9	12



ОТВОД 90°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110	2,7	34
160	4,9	12



ТРОЙНИК 45°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110/110	2,7	16
160/110	4,9	*
160/160	4,9	*



КРЕСТОВИНА 45°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110/110/110	2,7	10
160/160/110	4,9	*



МУФТА РЕМОНТНАЯ

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110	2,7	60
160	4,9	20



ЗАГЛУШКА

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110	2,7	172
160	4,9	20



ТРУБА JAKKO

Ø160*4.9 мм

Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке
160-500	4,9	2
160-1000	4,9	2
160-2000	4,9	2
160-3000	4,9	2
160-4000	4,9	2
160-5000	4,9	2
160-6000	4,9	2



ОТВОД 30°

Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в коробке
110	2,7	40
160	4,9	12



ОТВОД 67°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110	2,7	35
160	4,9	12



РЕВИЗИЯ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
110	2,7	24
160	4,9	12



ТРОЙНИК 90°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110/110	2,7	16
160/110	4,9	*
160/160	4,9	*



КРЕСТОВИНА 90°

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110/110/110	2,7	10
160/160/160	4,9	*



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110	2,7	1
160	4,9	1



ПЕРЕХОДНИК

Диаметр	толщина стенки (мм)	Кол-во в коробке
110x160	2,7	30



СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ



Ватт - 750 Ватт



- Один нагревательный элемент



- Удобство работы в узких и труднодоступных местах



- Легкость веса - удобно при переносе аппарата



- Не занимает много места - компактный

1год

- 1 год гарантии



- Диаметр от 20 до 32

Ножницы «COBRA» диаметр от Ø 20-40



Jakko NSK LLC

Novosibirsk, Prigranichnaya 1
tel: +7 (383) 325 09 54

Jakko Kazakhstan LLP

Karaganda, Oktiabrsky District,
Northern Industrial Zone,
Uchetny Kvartal 089, Section 4
tel: +7 (721) 253 83 74

ООО «Жакко НСК»

г. Новосибирск, ул. Приграничная 1
тел.: +7 (383) 325 09 54
www.jakko.ru

ТОО «Жакко Караганда»

г. Караганда, Октябрьский район,
учётный квартал 089, участок 4
тел.: +7 (7212) 53-83-74
www.jakko.kz

Дилер в Вашем городе

.....

.....

.....

.....

.....

.....

